



EXTRA series DISC MOWER

ビコン・ディスクモア



EX117/122/124/228/232/336/340/328F/332F/390/395



ニューデザインのカッターバーを搭載！より進化して登場しました。

DISC MOWER EXTRA series

ビコン・ディスクモア・エクストラシリーズ

ニューエクストラカッターバー



New オリジナルの三角ディスク+三枚刃システム! Extra Cutterbar

大容量オイルバス方式


他社／従来カッターバーに比べ、オイル量がアップ。油温の上昇を防ぎ、駆動部の摩耗を防ぎます。

ハイモジュールギア

内部ギア歯に丸みをつけ、常時2組みの歯が噛み合う設計は、動力伝達効率を高め、歯への負担を軽減します。

溶接一体構造

上下のプレートは溶接、箱型一体成形のため、高い剛性を保ちます。合わせ面からのオイル漏れリスクを解消します。

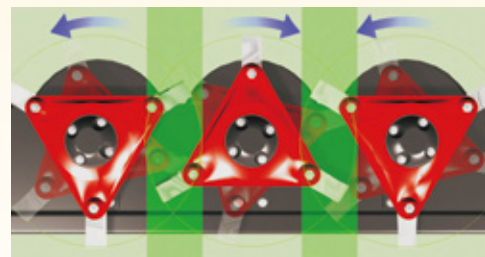

イーजीリフトを標準装備

枕地では、油圧シリンダーを縮めるだけで、バー先端が10度持ち上がり、その後インナーシューも同時に上昇する「イーजीリフト」機構を全機種に標準装備。枕地でトラクターローワリンクを操作する必要がありません。移動時はロープを引っ張った後、油圧シリンダーを操作し、バーを垂直に折りたたみます。

偶数ディスクでスムーズな刈り取り

ビコンのモアは4/6/8...と偶数のディスクを使用しています。隣り合わせた一対のディスクでシャープに刈り取り、スムーズに牧草を後方へ搬送します。

オリジナル三角ディスク+三枚ナイフ

ディスクは三角形のため、隣接するディスク+ナイフとのオーバーラップ量が大きく、刈り残しを防止します。また、他社二枚刃システムに比べ、ナイフ1枚に掛かる負担が小さく、所要馬力を抑さえ、きれいな刈り跡となります。

小～中型トラクターで使用可能

EX100 series

EX117

(作業幅：1.7m)

4ディスク

EX122/124

(作業幅：2.2/2.4m)

6ディスク

- コンパクトながらも信頼の品質で効率良く作業を進める100シリーズ。
- カッターバーを上方向15度～下方向45度に傾けての刈り取り作業が可能です。堤防ノリ面の雑草刈りにも活躍します。
- 移動時には、垂直に折りたたむことで車幅内に収まります。重心をトラクターにより近づけたデザインにより安定した走行が可能です。
- スプリングロック式安全装置を装備。バーが杭／石などの障害物に接触した際は、バーを後方へ逃がして本機・トラクターを守ります。



EX124



ワイドな作業幅＋優れた機動性

EX200 series

EX228/232 **8ディスク**
(作業幅：2.8/3.2m)

- ワイドな作業幅、優れたサスペンション機能で、高能率作業を行なう200シリーズ。
- 大型サスペンションスプリングにより、圃場の凹凸に追従し、最大上下35度のノリ面まで安定した接地圧を保ちます。
- バーが障害物に接触した際、バー全体を後方上部に逃がし、障害物を越えた後自動復帰させるノンストップ安全機構を標準搭載。従来の安全装置のように一旦停止してバックし、作業状態に戻す必要がありません。
- オプションで高刈りスキッド／スワースローラーなどが装着可能です。



ピボットフレームで高速作業

EX300 series

EX336/340 **10ディスク**
(作業幅：3.5/4.0m)

- 大きな作業幅と優れた作業性能を両立させたシリーズ最高峰の300シリーズ。
- センターピボット方式のため、ワイドな作業幅ながらも圃場の凹凸に等しく追従します。
- 大径サスペンションスプリングにより、モアユニットをサポートし、常に適正な接地圧を保ちます。
- 障害物に接触した際、バー全体を後方上部に逃がし、その後自動復帰するノンストップ安全機構を搭載。
- 移動時には、バーを125度まで傾けて折りたたむことで全高をより低く抑え、トラクター幅内にしっかりと収めながら、安定したウェイトバランスが得られます。





フロントモア

EX328F/332F

- トラクターフロントキットに装着するフロントモアは、リアマウントモアとのコンビ作業で、5～9mと高効率作業が可能です。



- モアコンで培われたサスペンションシステムは、上下+左右の圃場の凹凸に等しく追従し、本機を守るとともに、ロスの無い美しい刈り取り作業を行なえます。
- オーガーと脱着式リアカバーで1.0～2.2m幅でセンター集草が可能なEX332XFモデルもご用意。



バタフライモア

EX390/395

- フロントモアとのコンビ作業で8.7m(390)/9.5m(395)の作業幅となります。また、中央のサスペンションスプリングで両モアユニットを保持し、最適な接地圧に調節可能です。モアユニットは中央部を吊り上げるピボット方式のため、圃場の凹凸に等しく追従します。
- 左右独立式の安全装置は、障害物にぶつかると、ユニットが後部上方へ逃げ、その後、自動復帰するノンストップ式。

Specifications

型 式	EX117	EX122	EX124	EX228	EX232	EX336	EX340	EX328F	EX332F	EX390	EX395
作業巾 (m)	1.7	2.2	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	2.8	3.2	8.7	9.5
重 量 (kg)	435	455	495	610	684	896	940	670	710	1360	1500
ディスク数	4	6	6	8	8	10	10	8	8	16	20
ナイフ数	12	18	18	24	24	30	30	24	24	48	60
所要馬力 (kw/hp)	26/36	31/42	34/46	37/50	40/55	44/60	51/70	33/45	40/55	105/140	110/150
カテゴリー (CAT)	I/II	II	II	II	II	II/III	II/III	II	II	II/III	II/III
PTO回転数 (rpm)			540				540/1000		750/1000		1000

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
 帯広営業所／〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
 東北営業所／〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
 関東営業所／〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
 九州営業所／〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町 438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



▲ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。22 02 01