



EXTRA series MOWER CONDITIONER

ビコン・モアコンディショナー 牽引式 EX900シリーズ



EX924T/928T/932T/936T

EX932R/936R


EX932CT/936CT

3Blades Disc & Effective Conditioner

モアコンディショナーのパイオニア



三角ディスクで 美しくシャープに 高速刈り取り

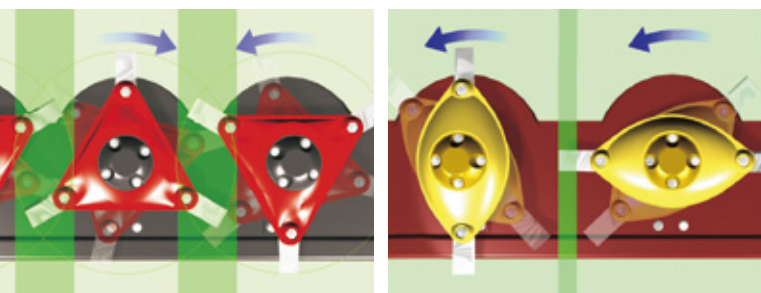

ディスクが三角形のため、隣接するディスク+ナイフとのオーバーラップ量が大きく、刈り残しがなく、綺麗な刈り跡となります。また、他社の2枚刃システムに比べ、ナイフ1枚に掛かる負担が小さく、所要馬力を抑えることが可能です。また、ディスクの数が偶数なので、牧草の流れがスムーズになり、余計な馬力を必要としません。



密閉式カッターバー

カッターバーは、箱型密閉構造のため、高い剛性を誇ります。また、あわせ面を溶接して一体構造にしており、オイル漏れの心配がありません。また、オイルパス構造により、油温の上昇を防ぎます。



ハイモジュールギア

ギアの表面は、丸みをつけることで、磨耗を抑えて騒音を軽減します。また、常時2本のギアがかみ合うので、動力の伝達効率を高め、ギア歯それぞれへの負荷を低減します。



選べる2タイプのコンディショナー

〔セミスイングタインコンディショナー〕

セミスイングタインコンディショナーは、草の表面を傷つけ、そこから水分の蒸発を促すことで乾燥を促進します。イネ科の牧草に有効です。また、タインは「半固定式」で障害物が侵入しても、倒れて逃がす仕組みになっており、所要馬力を抑えてコンディショニング作業を行えます。コンディショニングプレートは位置を三段階に変更可能で、草の量や水分量に合わせて設定してください。



〔シェブロンローラーコンディショナー〕

シェブロンローラーコンディショナーは、マメ科の牧草やホールクロップサイレージ用の牧草の刈り取りに最適なシステムです。草を折ることで、栄養分の流出を最小限に抑えることが出来ます。万が一、障害物が侵入しても軸を支えるスプリングテンショナーが最大60mmまで伸びて、障害物を逃がしてローラーへのダメージを最小限に抑えることができます。



High Performance & High Usability

高性能と操作性の追及

思い通りの接地圧を実現する新サスペンション

サスペンションスプリングが EX924-932 には2本、EX936 には4本、メインフレームから独立してモアユニットを支えており、凹凸のある圃場でも、接地圧を一定に保ちきれいな刈取りを行うことができます。カッティングユニットは、下方に150mmまで、上方には500mmまで対応し、常に接地圧を一定に保ちながらしっかり地面に追従します。



ハイクリアランス

カッティングユニットは、最大50cmまで上がるので、カッターバーが収量の多いウィンドローに引っかかることなく、枕地を旋回することができます。



機体を守る安全機構

万が一、障害物に接触したとしても、カッターバーが上方向に逃げることで、損傷を回避します。障害物を乗り越えた後は、元の作業ポジションに自動的に戻ります。

使い易さを追求した親切設計



刈り高さの設定

カッターバーの角度の変更で、刈り高さを簡単に調節することができます。また、オプションのハイスキッドで刈り高さを高くすることもできます。



フレックスプロテクション

ユニット右側には、樹脂製のプロテクションを装備しており、圃場内にある杭などの障害物に接触したとしても、致命的なトラブルを回避することができます。

別売スプレッティングプレートで均一拡散

「スプレッティングプレート」を装備することによって、刈り取りと同時に牧草を全面へ均一に拡散することができるようになり、高い乾燥促進効果をもたらします。これによって、テグター作業一回分程度と同等の乾燥促進効果が得られ、作業効率化に役立ちます。ワンタッチで180度回転させ、作動モードと収納モードに切り替えられます。



コントラクター向け プロフェッショナルモデル

より効率性を追求する高性能

センタードローバーモデル

EX932/936には、センタードローバーモデル“C”をご用意しております。広大な圃場での往復刈りが可能となり、また、変形圃場での刈り取り作業効率化につながります。




EX932CT



オートスワサーモデル (EX928/932/936シリーズに工場オプション)

EX900シリーズでは、ベルトコンベア式スワサー付モデルをご用意しております。圃場にあわせたスワース作りが可能です。キャブ内から操作が可能で、牧草の種類や作業体系に合わせて、集草方向を自由に変更することができます。

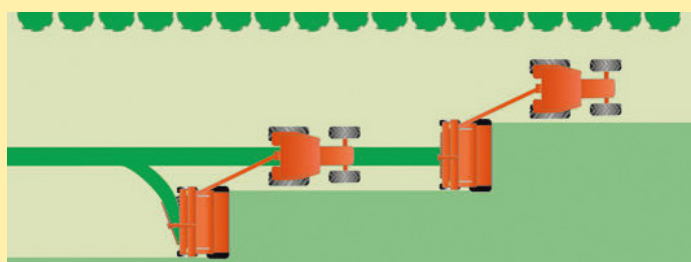

Technical Specification

〔ドローバータイプ〕 C:センタードローバー仕様 〔コンディショナータイプ〕 T:セミスイングタイン / R:シェブロンローラー

型式	EX924T	EX928T	EX932T	EX936T	EX932R	EX936R	EX932CT	EX936CT
作業幅 (m)	2.4	2.8	3.2	3.5	3.2	3.5	3.2	3.5
移動幅 (m)	2.2	2.7	3.0	3.4	3.0	3.4	3.0	3.4
重量 (kg)	1716	1820	1972	2158	2061	2247	2320	2426
ディスク数	6	8	8	10	8	10	8	10
ナイフ数	18	24	24	30	24	30	24	30
所要馬力 (kW/hp)	45/60~	50/70~	60/80~	70/90~	60/80~	70/90~	60/80~	70/90~
PTO回転数 (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
コンディショナータイプ	セミスイングタイン				シェブロンローラー		セミスイングタイン	

オプション: ハイスキッド(20mm, 40mm, 60mm, 80mm) / スプレッティングプレート / オートスワサー(工場オプション)

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所 / 〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
 帯広営業所 / 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
 東北営業所 / 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
 関東営業所 / 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
 九州営業所 / 〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町 438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。22.02.01