

FB2130 series

Fixed Chamber Round Balers



VICON JAPAN

クーン・ロールバレー



ROUND BALING TECHNOLOGY AT ITS BEST!

FB2130RTN/FB2130CN




基本性能重視の外巻きペーラー

FB2130

スタンダードモデル



AT10

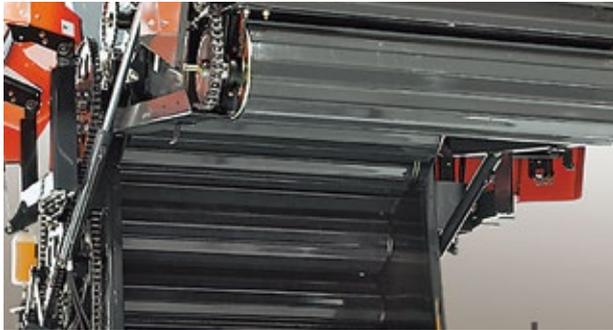

パワートラックチャンバー

14本のパワートラックローラーの表面には、くさび状のリブがついており、牧草に過度なダメージを与えず、高いグリップ力でロールを確実に回転させます。




広幅2.3mピックアップ

標準装備のフロントローラーが大きなウインドローを均し、広幅2.3mピックアップで残さず拾い上げます。

インテグラルローター

ローターは両端の大径オーガーで中央部に草を寄せ、タインでカッティング部とチャンバーに強制的に送り込みます。これにより、所要馬力の軽減と省メンテナンス化を実現します。



ネット／トウィン装置


ペールの肩までしっかり巻き付けるネット装置を両型式に標準装備。ダブルトウィンシステムは、2本のトウィンを両端から巻くことで、バインディングの作業時間を最小限に抑えます。トウィン装置はFB2130RTNに標準装備、FB2130OCNには工場オプション。

コントロールボックス

AT10では、ネットやトワインの巻き数の設定、バインディング開始の自動⇄手動操作切り換え、ピックアップ⇄カッティングナイフ部の切り換えを操作します。ペールカウンタは、5箇所の圃場でのペール数をメモリーできます。

ドロップフロア+クラッチ装置


万が一、草が詰まった場合に、キャブ内から油圧でカッティング底部を下げて草を解放し、詰まりを解消する「ドロップフロア」を標準装備しています (FB2130OCのみ)。また、重度の詰まり解消にはクラッチでローター駆動のみを切り、チャンバーを回転させネットを巻きます。ペールを排出した後に逆転ハンドルを使うことで、詰まりを取り除くことができます。



Specifications

型 式	FB2130RTN	FB2130OCN
バインディング方式	トウィン+ネット	ネット専用
ペールサイズ幅×直径 (m)	1.22×1.25	1.22×1.25
ピックアップ幅 (m)		2.3
チャンバーローラー数		14
カッティングナイフ数	—	14
所要馬力 (kW/Hp)		56/75~
本体サイズ長×幅×高 (m)		4.43×2.48×2.28
本体重量 (kg)	2950	3050

標準装備品：自動給油装置／ペールキッカー／15.0/55×17タイヤ
工場オプション品：ビッグサイズタイヤ19.0/45×17／トウィン装置 (2130OCN)

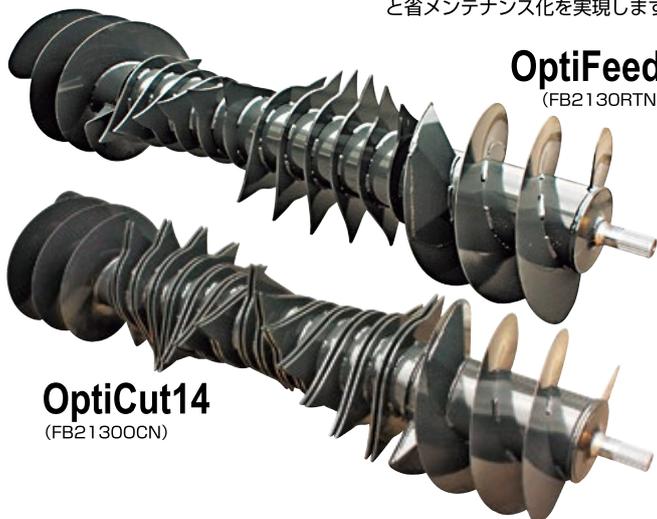

OptiFeed
(FB2130RTN)

OptiCut14
(FB2130OCN)

Homepage <http://www.viconjapan.com>



札幌営業所 / 〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
帯広営業所 / 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
東北営業所 / 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
関東営業所 / 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
九州営業所 / 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町大字広崎1586-8

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767

▲ 安全のために：製品は取扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。16.03.01