

ZAGO

MIXER FEEDER

ザーゴ社
ミキサー フィーダー SABRE Series




ザーゴ社独自の DUO MIX 2オーガーシステム

逆方向の羽根のついた2本のオーガー軸は、餌を両端から中央部→左右が混ざり合いながら上部へ→自重で下部へという流れの中で、スピーディーに均一にミキシングが行われます。

上部が開放の2オーガー式のため、ローダー／バケットによる、ペールや飼料の投入も簡単です。

カッティング機構

両方のオーガーに装着された花形ナイフとカウンターナイフで、粗飼料の切断を行います。

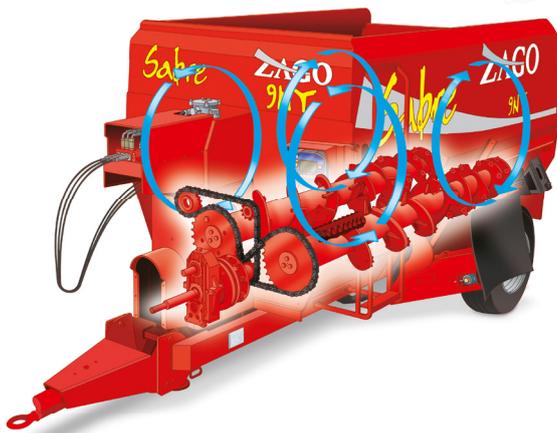

充実の標準装備品

ワイヤー式リモコンバルブ（トラクター復動1系統要）／
油圧昇降式排出コンベア（左側：幅 750×800mm）／手動開閉式点検ドア（右側）／計量器

貴方の牛舎設計に合わせたカスタマイズが可能

排出コンベアの方向や長さ、トラクターからの操作方法、プログラム式計量器など、工場オプションで装着可能です。

Technical Specification

型 式	チャンバー容積	最大積込重量	本体重量	適応トラクター	全 長	全 幅	全 高
SB50NT	5m ³	2,500kg	3,000kg	40- (HP)	4,700mm	1,900mm	2,200mm
SB70NT	7m ³	3,000kg	4,000kg	60- (HP)	4,950mm	2,250mm	2,280mm
SB90NT	9m ³	3,300kg	4,200kg	60- (HP)	5,200mm	2,250mm	2,280mm
SB110NT	11m ³	3,500kg	4,900kg	70- (HP)	5,600mm	2,450mm	2,450mm
SB130NT	13m ³	3,800kg	5,500kg	70- (HP)	5,950mm	2,450mm	2,550mm
SB150NT	15m ³	4,000kg	6,100kg	80- (HP)	6,400mm	2,450mm	2,600mm
SB170NT	17m ³	4,200kg	6,400kg	80- (HP)	6,950mm	2,450mm	2,700mm
SB200NT	20m ³	4,500kg	7,000kg	100- (HP)	6,950mm	2,550mm	2,850mm

※注意：上記サイズ、重量は標準仕様のもので、各種コンベア、装備品によって異なります。詳細は弊社係員までお問い合わせください。

ZAGO

MIXER FEEDER

ザーゴ社 ミキサー フィーダー KING Series




ザーゴ社特許の FREE FLOW MIX 4オーガーシステム

下部両オーガー中央部から持ち上げられた餌が、上前部の2本オーガーで水平方向に送られながら、後部から自重で下部へという、立体的な流れの中で、短時間で高品質のTMR 餌を作れます。

調整が簡単なカウンターナイフ

オーガーナイフ⇔カウンターナイフの間隙調整がチャンバー外から行えます。【特許】

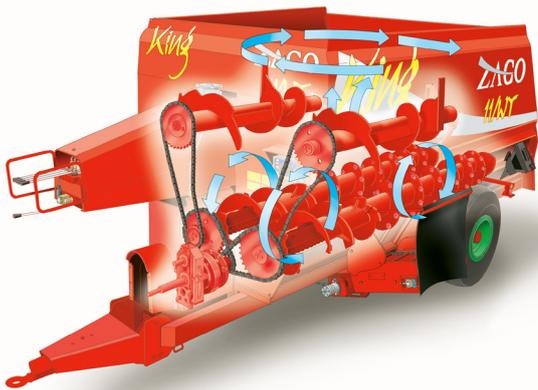

充実の標準装備品

ワイヤー式リモコンバルブ（トラクター復動1系統要）／油圧昇降式排出コンベア（左側：幅 750×800mm）
／手動開閉式点検ドア（右側）／計量器

工場オプションで、排出コンベアを左側（両側）にも装着可能です。パワーパッケージをはじめ、各種操作方法も選べます。

Technical Specification

型 式	チャンバー容積	最大積込重量	本体重量	適応トラクター	全 長	全 幅	全 高
KF70NT	7m ³	3,000kg	4,300kg	50- (HP)	4,850mm	2,450mm	2,300mm
KF90NT	9m ³	3,300kg	4,500kg	50- (HP)	5,200mm	2,450mm	2,400mm
KF110NT	11m ³	3,500kg	5,200kg	60- (HP)	5,600mm	2,450mm	2,550mm
KF130NT	13m ³	3,800kg	5,800kg	60- (HP)	5,950mm	2,450mm	2,700mm
KF150NT	15m ³	4,000kg	6,400kg	70- (HP)	6,400mm	2,450mm	2,700mm
KF170NT	17m ³	4,200kg	6,700kg	70- (HP)	6,950mm	2,450mm	2,750mm
KF200NT	20m ³	4,500kg	7,300kg	80- (HP)	7,450mm	2,450mm	2,850mm
KF220NT	22m ³	4,700kg	7,500kg	80- (HP)	7,450mm	2,450mm	2,950mm
KF240NT	24m ³	5,000kg	7,800kg	100- (HP)	7,450mm	2,550mm	3,000mm
KF300NT	30m ³	5,500kg	8,800kg	120- (HP)	8,400mm	2,550mm	3,150mm

※注意：上記サイズ、重量は標準仕様のもので、各種コンベア、装備品によって異なります。詳細は弊社係員までお問い合わせください。

ZAGO MIXER FEEDER

ザーゴ社 ミキサー フィーダー


充実の標準装備／工場オプション品



メインギアボックス

ハイモジュール減速ギアボックスを全モデルに装備しています。

逆転用 PIC 軸装備のため、万が一のトラブル発生の場合、オーガーを逆転させ、混入物を取り除くのに便利です。

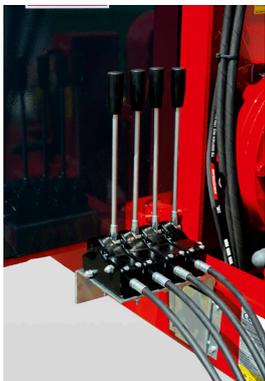

ワイヤー式コントロール

標準装備のワイヤー式コントロールは、トラクターの外部油圧復動 1 系統を利用し、排出ドアの開閉、コンベアの上下などが行えます。工場オプションで、電磁弁操作式も供給可能。



排出コンベア

左側に、幅 750×長 800mm のチェーン式排出コンベアを標準装備しています。油圧で折り畳める構造のため、牛舎侵入時に全幅を狭くでき便利です。工場オプションで、1.0m / 1.2m (上写真) / 1.4m のコンベアも装着可能です。ステンレスチェーン製や PVC ベルト



計量器 ADVANCE250

標準装備の計量器アドバンス 250 は操作が簡単で、投入量 / 排出量 / 0 設定など、基本操作が簡単に行えます。工場オプションで、ADVANCE 上位モデルと搭載すると、各濃厚飼料の登録やレシピをメモリー、USB でのデータ持ち運びなど様々な機能を有します。



油圧パワーパッケージ

工場オプションで、油圧パワーパッケージを装着可能です。トラクターへの油圧ホース接続が不要です。本体レバーで直接操作する方法 (左写真) とワイヤー / 電磁弁でキャビン内から操作することも可能です。



点検ドア & 排出シュート

本体右側に手動式点検ドアを装備しています。チャンバー内の清掃、点検作業に便利です。工場オプションで、油圧式ドアに変更が可能です。(左写真) また、排出コンベアの代わりに、シュート / 樋だけの装備も可能です。(左写真は右排出の場合)

サイレージカッター付きモデル WTseries

ミキサー本体後部のサイレージカッターが高速回転し、地上型サイロからグラス・コーンサイレージや、乾燥・麦稈ロールの表面を細断しながら、チャンバー内にローディングします。

2本オーガーモデル：

SB70/90/110/130/150/170WT

4本オーガーモデル：

KF70/90/110/130/150/170/200/220WT

ZAGO 社日本総輸入代理店

Homepage <http://www.viconjapan.com>

Vicon (株)ビコンジャパン

札幌営業所 / 〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2 TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
 帯広営業所 / 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東身基線19-1 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
 東北営業所 / 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
 関東営業所 / 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
 九州営業所 / 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町大字広崎1586-8 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767

▲ 安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
 外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 18 03 01