




# TURBOBUSTER

トリオリットサイレージカッター／ターボバスターTUシリーズ


# TU

## ロールベールも切断可能

長いままのグラスサイレージ・ハーベスターによる細断サイレージ・コーンサイレージなど、どんなタイプのサイレージもロスなく切り出せます。またロールベールの切断も可能です。



■電磁弁キット（オプション）

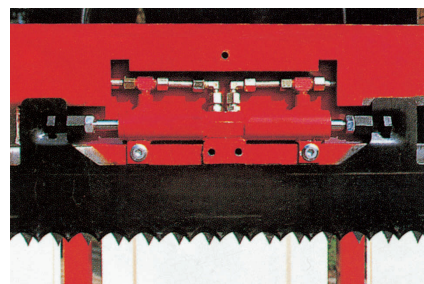

## 先進カッティングシステム

従来他社に比べ、長いストロークを持つ3枚のナイフは、強力油圧システムと相互し、サイレージをハイスピードで切り取ります。またフレーム側にも鋭利な受刃がついているため、パワーロスが少なく、切り口もシャープです。

## ハイパワー油圧システム

TUシリーズは、必要に応じて230Barの最大圧力を生みだし、固くしまったサイレージもきれいに素早く切り取ります。

## 「Uフレーム」システム

U字型フレームでサイレージを上から油圧で押さえつけながら、可動ナイフでシャープに切り取るため、切断時のサイレージの動きによる空気の混入を防ぎ、シャープな切断面とともにサイレージの二次発酵を極力抑えます。

## スピーディーな作業

一回の切り出しに要する時間はわずか数分と手作業に比べて大幅な労力、時間の削減が可能です。

## Specifications

| 型式   | TU115              | TU145              | TU170              | TU195              |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 最大容量 | 1.70m <sup>3</sup> | 2.10m <sup>3</sup> | 2.50m <sup>3</sup> | 1.85m <sup>3</sup> |
| 本体高さ | 2.02m              | 2.32m              | 2.57m              | 2.82m              |
| 本体長さ | 1.15m              | 1.15m              | 1.15m              | 1.15m              |
| 本体幅  | 1.97m              | 1.97m              | 1.97m              | 1.97m              |
| 本体重量 | 550kg              | 580kg              | 600kg              | 620kg              |

■豊富なオプションアタッチメント：油圧トップリンク／ハイリフトアタッチ／油圧式プッシュオフ／機械式プッシュオフ／ブロックフィーダー／サイドシフト／電磁弁キット

## 輸入元 (株)ピコジャパン

札幌営業所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2  
 帯広営業所／〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1  
 東北営業所／〒028-3621 岩手県紫波郡矢野町広富沢10-520-11  
 関東営業所／〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地  
 九州営業所／〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島町438-1

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230  
 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403  
 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522  
 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123  
 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767



## 代理店

▲安全のために：製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。  
 外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 21 08 01