

JAKO

VACUUM TANKER
SLURRY TANKER
COMBINATION TANKER
SLURRY INJECTOR



世界で最も厳しい
環境規制をもつ国のひとつ
オランダで生まれた
JAKO(ヤコ)社は土中貫入式
スラリーインジェクターを
はじめとした
あらゆる尿散布機の
専門メーカーとして
ヨーロッパ/北米などで
広く活躍しています

バキュームタンカー
スラリータンカー
コンビネーションタンカー
スラリーインジェクター

JAKO

バキュームタンカー

VACUUM TANKER



フル
亜鉛メッキ
フレーム
採用!



TT14000T



TT8500E

TECHNICAL DATA MODEL TT

型 式	全長 (cm)	全幅 (cm)	全高 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)
TT8500E	6200	2550	2800	3800	8500
TT10000E	7000	2550	2800	4000	10000
TT12500E	7400	2550	2900	4200	12500
TT14000E	8000	2550	2900	4600	14000
TT10000T	7000	2550	2800	4500	10000
TT12500T	7400	2550	2900	4700	12500
TT14000T	8000	2550	2900	5100	14000
TT16000TRE	8100	2550	3100	6500	16000
TT18000TRE	8400	2550	3200	7000	18000
TT20000TRE	8400	2550	3300	7500	20000

E: シンプル1軸4輪アクセル T: サスペンション&ステアリング付タンデム(4輪)アクセル
TRE: サスペンション&ステアリング付トライデム(6輪)アクセル
標準装備品: 毎分12.750L排気量ポンプ(8500Eのみ10.800L/分)/油圧トップハッチ/油圧スタンド/油圧ブレーキ/6×4mホース/ワイドアングルPTO/標準タイヤサイズ: 550/60×22.5(右上「ステアリングシステム」写真のパターンを標準装備) *工場オプションでタイヤ/ホースなどの仕様変更も可能です。

環境先進国オーストラリア



バキュームタンカー TTseries

タフな足まわりで差をつける!



サスペンション付タンデムアクセル

大容量搭載の本体重量+圃場の凸凹コンディションにも耐えうる様、強靱なリーフスプリング式サスペンションを装備しました。(Eシリーズ除く全型式)




ステアリングシステム

本機蛇行に合わせ、後輪が追従。軟弱圃場の旋回でのタイヤのぬかるみ、圃場のダメージを防止します。バック時は油圧でロックします。(Eシリーズ除く全型式)



充実の装備!

油圧式散布バルブに加え、後方+前側方または右計2箇所にクイックカップリング付吸入バルブを標準装備。油圧ブレーキ、ウィンカー/ブレーキランプなど安全装備も万全です。

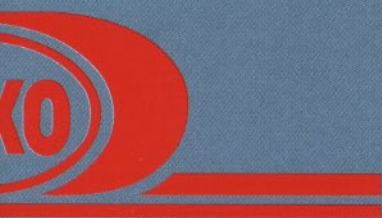

スラリータンカー STseries

ヤコ社独自のスラリーポンプ搭載により、高粘度のスラリーもワイドに短時間での散布が可能です。全型式、亜鉛フルメッキタンク/フレーム採用により、高い耐久性を誇ります。シンプルタンデムのEモデル、サスペンション+ステアリング付タンデムのTモデル、同様6輪の大型TREモデルと充実のラインナップ。



ヤコ社独自のスラリーポンプ搭載！

通常、施設で使用される「セントリフューガルポンプ」を搭載。他社ブローシステムと異なり、吐出量 6500 L/分の大容量+広幅散布が可能です。

コンビネーションタンカー CTseries COMBINATION TANKER



CT10000T

バキューム+スラリーポンプ搭載！

スラリーの状態と目的に合わせて「バキュームポンプ」と「スラリーポンプ」の使い分けが可能です。スラリーポンプ+スラリーガンの併用で、高粘度スラリーの散布作業も可能です。

スラリータンカー

SLURRY TANKER



ST14000T

高粘度
スラリーも
短時間で
ワイド散布！



ST20000TRE

TECHNICAL DATA MODEL ST

型 式	全長 (cm)	全幅 (cm)	全高 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)
ST14000E	7000	2850	2850	5000	14000
ST14000T	7000	2550	2950	5500	14000
ST16000TRE	8100	2550	3100	6500	16000
ST18000TRE	8400	2550	3200	7000	18000
ST20000TRE	8400	2550	3300	7500	20000

E：シンプル1軸4輪アクセル T：サスペンション&ステアリング付タンデム(4輪)アクセル

TRE：サスペンション&ステアリング付トライデム(6輪)アクセル

標準装備品：毎分6500L吐出量セントリフューガルポンプ/油圧スタンド/油圧ブレーキ/ワイドアングルPTO/標準タイヤサイズ：550/60×22.5

TECHNICAL DATA MODEL CT

型 式	全長 (cm)	全幅 (cm)	全高 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)
CT10000T	7500	2550	3100	4700	10000
CT12500T	7900	2550	3100	4900	12500
CT14000T	8500	2550	3200	5300	14000

T：サスペンション&ステアリング付タンデム(4輪)アクセル

標準装備品：毎分12.750L排気量バキュームポンプ/毎分6500L吐出量セントリフューガルポンプ/油圧旋回式スラリーガン/油圧トップハッチ/油圧スタンド/油圧ブレーキ/6×4mホース/ワイドアングルPTO/標準タイヤサイズ：550/60×22.5

スラリーインジェクター

SLURRY INJECTOR



条件を選ばず、 正確買入! ZBMインジェクター

タンカーから圧送されてきたスラリーは、内部にカッティング装置を持つディストリビューター内で夾雑物を細断された後、均等に各ホースへ送られます。各条独立式のスプリングサスペンション+ステアリング採用のディスクロールターが石などの障害物を避け、圃場の凸凹に追従し、正確に買入溝を形成します。



TECHNICAL DATA MODEL BT (タンカー本体)

型 式	全長 (cm)	全幅 (cm)	全高 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)
BT10000T	7000	2550	2800	4600	10000
BT14000T	8000	2550	2900	5200	14000
BT17500T	8500	2550	3200	6500	17500

標準装備品: サスペンション&ステアリング付タンDEM(4輪)アクセル/毎分12.750L排気量バキュームポンプ/油圧トップハッチ/油圧スタンド/油圧ブレーキ/標準タイヤサイズ: 550/60×22.5

TECHNICAL DATA MODEL ZBM (インジェクター部)

型 式	作業幅 (cm)	移動幅 (cm)	条数	標準装備品:
ZBM300	300	300	15	電磁弁操作/ハイリフト/カッティング機構付ディストリビューター/油圧折りたたみ(480/640)
ZBM480	480	275	24	
ZBM640	640	275	32	

環境先進国オランダから



スラリーインジェクター BTseries



環境に優しい、施肥効果の高い ヤコ・インジェクションシステム

尿/液体スラリーを圃場表面に散布するのではなく圃場に浅い溝を切り、その中に筋状に注入する「インジェクションシステム」は悪臭を抑え、肥料効果が高まることが知られています。

ヤコ社は「環境先進国オランダ」で長年にわたり、スラリーインジェクターの開発に取り組み、圃場条件を選ばず広幅+微量/大量買入を行えるZBMシリーズを完成しました。



【オランダIMAGレポート】

オランダの公的機関IMAGのレポートによると、ヤコ社システムの幅3~4/深さ4~8cmの溝を15~25cm間隔で切り、その中にスラリーを散布する方法が

1. アンモニア飛散度合いを抑える
 2. 窒素養分の回収率を上げる
 3. トラクターの所要馬力を低く抑える
- などの環境・肥料効果・作業能率の点からも最も理想的であることが証明されています。

[輸入元]



本州営業部/〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
札幌営業所/〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2 TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
帯広営業所/〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
九州出張所/〒862-0938 熊本県熊本市長嶺東5丁目18-9 TEL 096-389-5131 FAX 096-389-5646

Homepage <http://www.viconjapan.com>

⚠ 安全のために: 製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。04 06 01