


ストーン クラッシャー


MIDIPIERRE series

80HP～クラスの
トラクターで使用可能

セッピ社
seppi m.



スーパー
デュオナイフ



特許 強力ローター

【テクニカルデータ】

対象の石の大きさ：15～20cm

基本作業深さ：12cm（作業条件により異なる）/作業速度：0.3～2.0km/時


【新採用固定式ナイフで粉砕力アップ】

新採用のスーパーデュオナイフは、先端に耐摩耗性に優れたタングステンチップを装備、優れた粉砕力と耐久性を誇ります。

特許のナイフサポート付きローターは、過酷な条件下でもナイフの破損、摩耗を極力防ぎます。

【油圧式ボンネットを標準装備】

トラクター油圧で開度を調節できるボンネットは、石をボンネット内に保持し、飛散を防ぐとともに粉砕力を高めます。



カウンターナイフ

優れたメンテナンス性

カウンターナイフ/サイドプレート/上部フード/リアボンネットのウェアプレートはボルト固定による交換式で、省コスト/簡単メンテナンスにつながります。

アッパー方式で驚くほどきれいな仕上がり！



上列：粉砕後の石 下列：粉砕前の石



左：作業後 右：作業前

Technical Data

型 式	作業幅	全幅	重量	ナイフ数	所要馬力	
MP125	125cm	153cm	1270kg	26	55-90kw	80-130hp
MP150	150cm	178cm	1380kg	34	59-90kw	90-130hp
MPD175	175cm	208cm	1865kg	34	74-135kw	100-180hp
MPD200	200cm	233cm	2095kg	38	82-135kw	110-180hp

適応トラクター：作業速度～毎時2km/CAT-II/PTO540rpm(MP)・1000rpm(MPD)・復動油圧1系統

Homepage <http://www.viconjapan.com>



(株)ビコンジャパン

札幌営業所／〒066-0077 北海道千歳市上長都1121番地2
 帯広営業所／〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線19-1
 東北営業所／〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-520-11
 関東営業所／〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎第一工業団地
 九州営業所／〒861-2236 熊本県上益城郡益城町大字広崎1586-8

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230
 TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403
 TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522
 TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123
 TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767

⚠ 安全のために：製品は取扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。外観および、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。18 02 01

ブッシュ マルチャー

MIDIFORST series

雑木林／果樹園／緑地
の雑木の粉碎に活躍！

セッピ社


seppi m.



MFD250

80hp～のトラクターで使用が可能な、直径25cm程度までの雑木を処理するMFシリーズ。ローターを両側から駆動し直径30cmまでの雑木を処理するヘーデューター仕様のMFDモデルの2機種をラインナップ。

MF175

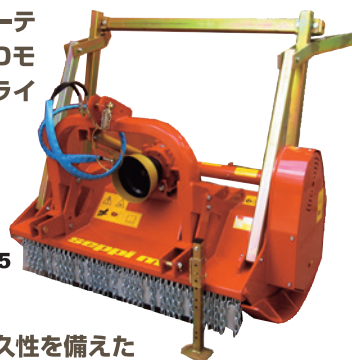

高い破碎性と耐久性を備えた

固定式ナイフ

を標準装備！

MINI DUO™

先端にタングステンチップが溶射された固定式ナイフは、高い破碎性と耐久性を実現。



標準装備の油圧開閉式のボンネットに加え、後進で雑木を処理する場合は、オプションで、ガードフレーム(機械式／油圧式)を装着可能です。



後進でボンネットを全開し、雑木を粉碎▶▶▶ 前進で、地面の枯れ枝／切り株／木の根などを粉碎

Technical Data

型 式	作業幅	全幅	重量	ナイフ数	対象木材の直径	所要馬力
MF175	175cm	204cm	1240kg	40	直径25cm まで	60-98kw 80-130hp
MF200	200cm	229cm	1360kg	44		66-98kw 90-130hp
MFD225	225cm	258cm	1930kg	48	直径30cm まで	90-142kw 120-190hp
MFD250	250cm	283cm	2150kg	52		98-142kw 130-190hp

適応トラクター：CAT・II/1000rpmPTO/復動油圧1系統/車速0～5km/h
標準装備品：油圧ボンネット/固定式ナイフ/刈り高さスキッド
工場オプション品：ガードフレーム(機械式/油圧式)/各種ナイフ